


ELEKTRİKLİ RADYATÖR MONTAJ KILAVUZU

www.zicra.com.tr

KONSOL DUVAR DELİK ÖLÇÜLERİ

80cm Radyatör için 472mm
100cm Radyatör için 672mm
120cm Radyatör için 872mm

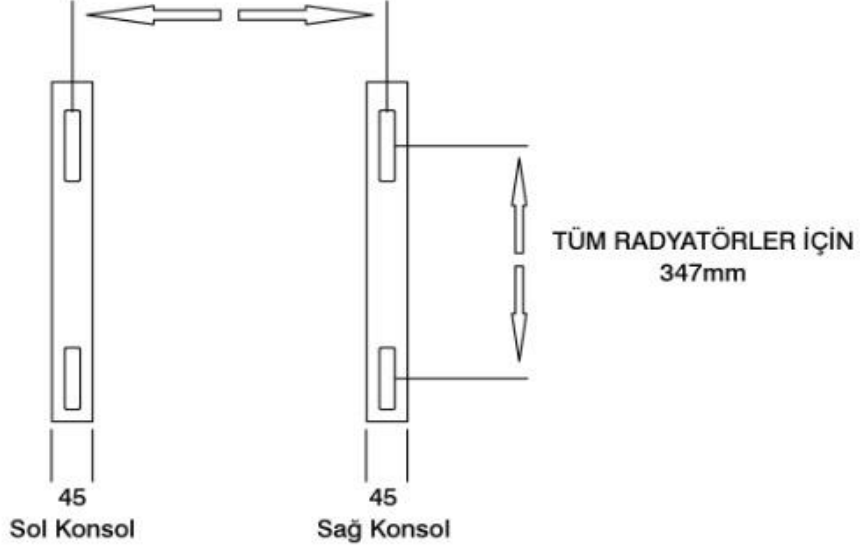

1- Sol Konsol
1 Adet



2- Sağ Konsol
1 Adet



3- Dübel
4 Adet





4- Vida
4 Adet



5- Vibrasyon Kulağı
4 Adet

KONSOLLARIN SAĞ-SOL AYRIMI VE MONTAJ ŞEKLİ İÇİN BAĞLANTI SONRASI OLMASI GEREKEN ÜSTTEN GÖRÜNÜMÜDÜR

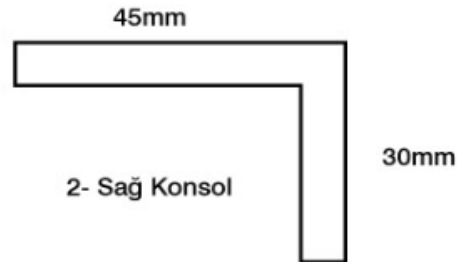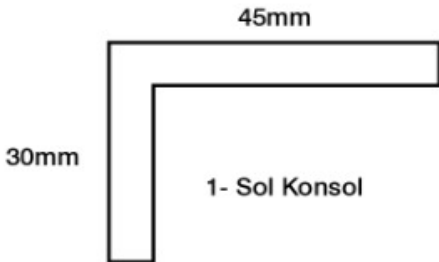

Radyatör konsolları sağ ve sol olmak üzere 2 adettir. Konsollar L şeklindedir. Bir yüzeyinin genişliği 45mm diğeri 30mm'dir. Genişliği 45mm olan yüzeyi duvara verirseniz asacağınız radyatör duvara daha yakın olur. Genişliği 30mm olan yüzeyi duvara verirseniz radyatörünüz duvara daha uzak olur ve radyatör daha dışarıda durur. Tavsiyemiz genişliği 45mm olan yüzeyi duvara verin ve radyatör asıldığında duvara daha yakın dursun. Montaj oldukça basit ve kolaydır. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz ya da isterseniz bir elektrikçi yardımı alabilirsiniz.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ OKUYUP UYGULAYARAK MONTAJI KOLAYCA TAMAMLAYIN


1-) Yandaki konsol duvar delikleri için verilen ölçülerde radyatörü nereye bağlayacaksınız markalama yaparak 4 adet dübel deliğini delin. 100cm (1 Metre) Radyatör İçin sağdan sola delik merkezleri ölçüsü 672mm'dir. Yukarıdan aşağıya tüm radyatörler için 347mm'dir. İlk yapmanız gereken radyatörü bağlayacağınız yerin tespitini yaparak bu ölçülerde markalama yapmak ve 4 adet dübel deliğini delmektir.

2-) Montaj paketinin içinde bulunan 4 adet dübeli duvarda açtığınız deliklere takın.

3-) Konsolları genişliği 45mm olan yüzeyi duvara gelecek şekilde paket içinde bulunan 4 adet vida ile vidalayın. Konsollar sağ ve soldur. Yandaki resimde üstten görünüşe göre takın.

4-) Vibrasyon kulaklarını aşağıdaki resimde belirtilen ilgili yerlere elle takın. Bu plastik kulaklar radyatörün ısınma ve soğuması esnasında tıklama sesi yapmasına engel olacaktır. Vibrasyon kulakları 4 adettir.

**Vibrasyon Kulaklarını
Buralara Takın**

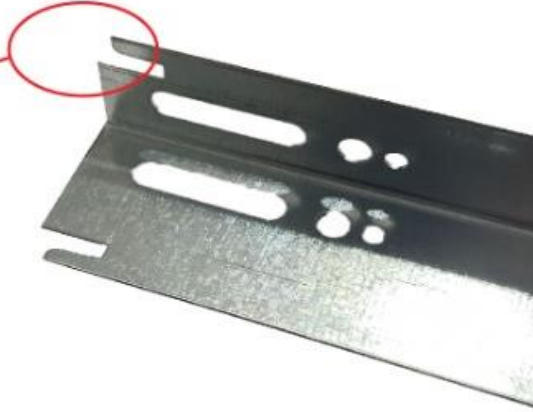

5-) Radyatörü arkasında bulunan askılarından vibrasyon kulaklarının üzerine asın. Vibrasyon kulakları ortadan yarıklıdır. Kulaklar bu boşluklara geçmelidir. Radyatörü asarken sakın unutmayın kontrol cihazı mutlaka aşağıda kalmalıdır. Sakın ve kesinlikle radyatörü ters takarak cihazı yukarıda kullanmayın.

-Radyatörün kurulumu tamamlanmıştır.

-Artık topraklı olması şartıyla fişini takarak çalıştırabilirsiniz.

-Bundan sonra cihazın çalıştırılması ve radyatörün kullanılması için elektrikli radyatör kullanım kılavuzunu okuyarak radyatörünüzü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Lütfen kullanma kılavuzundaki bilgileri okuyunuz ve talimatlara uyunuz. Yanlış kullanımlarda elektrikli radyatörünüzün garanti kapsamından çıkabileceğini unutmayınız...

 **ZICRA**[®]
DESIGN RADIATORS